

ACEITES Y LUBRICANTES AUTOMOTRICES

CATALOGO DE PRODUCTOS



ACEITE LUBRICANTE PARA MOTORES 2 TIEMPOS ENFRIADOS POR AIRE

PRESENTACIÓN

1 lt 5 tls 19 lts 208 lts

KEYSLUB GARDEN JASO FB 50:1



Recomendado para motores a gasolina de 2 tiempos utilizados en maquinaria de jardín, motosierras de alta potencia, cortadoras de césped, cortabordes, desbrozadoras, sopladores y aspiradores de hojas, vareadores y vibradores agrícolas. Recomendado para los equipos de jardinería *Ryobi, Husqvarna, Honda, Stihl, Toro, etc.*

Es un aceite de altas prestaciones desarrollado exclusivamente para satisfacer las necesidades de lubricación más exigentes en motores a gasolina de dos tiempos. Contiene aditivos de última tecnología adecuados tanto para sistemas de lubricación por inyección como pre-mezcla.

PRODUCTO
NUEVO

- Excelente control de la formación de depósitos en el motor.
- Es compatible con todo tipo de gasolina.
- Reduce la emisión de humos.
- Viscosidad adecuada.
- Producto de fácil identificación gracias a su color azul brillante característico.

No contamine
No tire el aceite usado al alcantarillado
Consulte la hoja de Seguridad (MSDS)



FLUIDOS PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

LÍNEA **ATF**

- Aseguramiento de cambios suaves y silenciosos.
- Excelente resistencia a la vibración.
- Excelente desempeño tanto en altas como en bajas temperaturas.

PRESENTACIÓN

ATF DEXRON III

1 lt 5 tls 19 lts 208 lts



Lubricante de Calidad Premium para transmisiones automáticas de automóviles, camiones y otras aplicaciones que requieran un fluido de transmisión automática; ya sea Dexron®III de General Motors (Incluyendo la nueva especificación H-Dexron® III de General Motors) o especificaciones de Ford Mercon®.



ATF DEXRON V

1 lt 5 tls 19 lts 208 lts



Lubricante recomendado para usarse en la mayoría de transmisiones automáticas actuales de vehículos de servicio ligero y camionetas donde se requiera un fluido tipo MERCON V. Excelente resistencia a la vibración y excelente desempeño tanto en altas como bajas temperaturas.




ATF DEXRON VI

1 lt 5 tls 19 lts 208 lts



Diseñado para usarse en todas las transmisiones automáticas de General Motors (GM) a partir del 2006 y posteriores, en donde se especifica un fluido Dexron-VI. Los ensayos indican que ATF Dexron® VI da más de dos veces la durabilidad y estabilidad en la prueba de la fricción al ser comparada con los actuales fluidos.

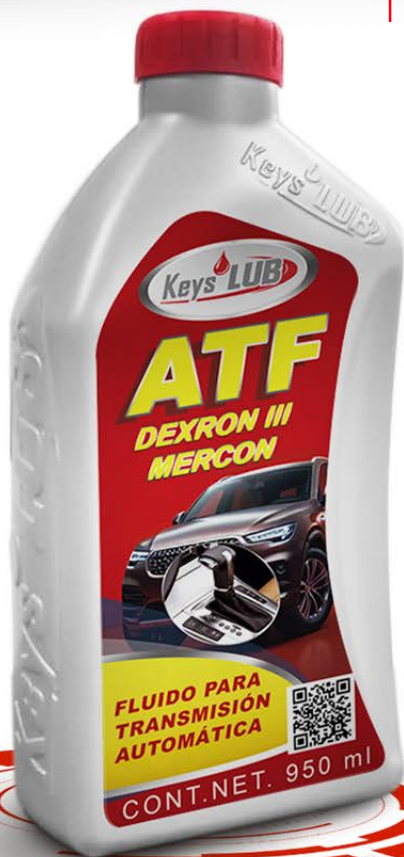

No contamine
No tire el aceite usado al alcantarillado
Consulte la hoja de Seguridad (MSDS)



www.keyslub.com



(55) 5835-8392



ventas@keyslub.com



Calle Ecuador #80, Col. La Cantera, Tultepec, Estado De México. C.P. 54965

CONFÍA EN TU MOTOR
CONFÍA EN **KeysLub**

ACEITES MULTIGRADO

MOTORES A GASOLINA

PRESENTACIÓN

KEYSLUB MOTOCYCLE OIL 2 STROKE JASO FB 50:1



Aceite lubricante prediluido para todos los motores de 2 tiempos enfriados con aire, donde se requiera una mezcla de aceite con gasolina. Recomendado para Motocicletas, Cuatrimotos, Motonetas, Motosierras, Generadores de Luz, etc.



KEYSLUB MOTOS 4 TIEMPOS SAE 20W50 API SL



Recomendado para Motores de 4 tiempos de cualquier cilindrada y prestaciones. Para motores con lubricación conjunta de motor, caja de cambios y embrague húmedo.
Cumple con API SL y JASO MA2
Limpieza profunda de los pistones



KEYSLUB FULL SYNTETIC AUTOS NUEVOS Y SEMINUEVOS SAE 10W-40



Aceite para motor a gasolina de alto desempeño. Recomendado para autos, camionetas último modelo y anteriores donde el manual del fabricante recomiende aceite con calidad de servicio API SN o anteriores.



KEYSLUB AUTOS NUEVOS SAE 20W-50



Recomendado especialmente para vehículos de última generación con motores a gasolina de aspiración natural, turbo-cargados y/o con inyección electrónica con o sin catalizador.



KEYSLUB ALTO KILOMETRAJE SAE 25W-60



Protege a todos aquellos automóviles a gasolina que hayan recorrido mas de 100,000 kilómetros, como vehículos de pasajeros, camiones, camionetas y autos particulares. Especialmente para motores que presentan alto consumo de aceite.





ACEITES MONOGRADO

DIÉSEL

KEYSLUB HEAVY DUTY SAE 40 MONOGRADO API CF-2

Especialmente recomendado para los motores a gasolina de servicio pesado, en camiones de carga, equipo de construcción, autobuses, equipo estacionario, equipo agrícola y en cualquier otro donde se especifique la calidad API CF / CF II

1 lt 5 tls 19 lts 208 lts



GASOLINA

KEYSLUB HEAVY DUTY SAE 50 MONOGRADO API CF-2

Especialmente recomendado para los motores a gasolina de servicio pesado, en camiones de carga, equipo de construcción, autobuses, equipo estacionario, equipo agrícola y en cualquier otro donde se especifique la calidad API CF / CF II

1 lt 5 tls 19 lts 208 lts



KEYSLUB HEAVY DUTY SAE 40 MONOGRADO API SJ

Especialmente recomendado para los motores a gasolina de servicio pesado, en camiones de carga, equipo de construcción, autobuses, equipo estacionario, equipo agrícola y en cualquier otro donde se especifique la calidad API SJ

1 lt 5 tls 19 lts 208 lts



KEYSLUB HEAVY DUTY SAE 60 MONOGRADO API SJ

Protege a todos aquellos automóviles a gasolina que hayan recorrido mas de 100.000 kilómetros , como vehículos de pasajeros , camiones, camionetas y autos particulares. Especialmente para motores que presentan alto consumo de aceite.

1 lt 5 tls 19 lts 208 lts



No contamine
No tire el aceite usado al alcantarillado
Consulte la hoja de Seguridad (MSDS)



www.keysclub.com

[\(55\) 5835-8392](tel:(55)5835-8392)

ventas@keysclub.com

[Calle Ecuador #80, Col. La Cantera, Tultepec, Estado De México. C.P. 54965](#)

FLUIDOS PARA

TRANSMISIÓN ESTÁNDAR

- Optima protección de las flechas y dientes de los engranes
- Mejores propiedades antiespumantes
- Excelente resistencia de película de aceite
- Índice de viscosidad apropiado
- Elaborado con básicos importados de color claro

PRESENTACIÓN

KEYSLUB TRANSMISIÓN ESTÁNDAR SAE 80W-90 API GL-5

1 lt 5 tls 19 lts 208 lts



Recomendado para transmisiones automotrices, diferenciales, mandos finales y otras aplicaciones presentes en vehiculos comerciales y de turismo donde se requiera un lubricante *API GL-5*.



KEYSLUB TRANSMISIÓN MANUAL GEAR OIL SAE 90 API GL-1

1 lt 5 tls 19 lts 208 lts



El empleo de éstos lubricantes es para el servicio de engranes conico-helicoidales y engranes de tornillo sin fin, algunas transmisiones manuales bajo condiciones muy ligeras de operación donde no se necesite aditivos de extrema presión; o bien donde la recomendación del fabricante especifique utilizar un aceite mineral sin aditivos (GL-1).



KEYSLUB TRANSMISIÓN MANUAL GEAR OIL SAE 140 API GL-1

1 lt 5 tls 19 lts 208 lts



El empleo de éstos lubricantes es para el servicio de engranes conico-helicoidales y engranes de tornillo sin fin, algunas transmisiones manuales bajo condiciones muy ligeras de operación donde no se necesite aditivos de extrema presión; o bien donde la recomendación del fabricante especifique utilizar un aceite mineral sin aditivos (GL-1).



KEYSLUB TRANSMISIÓN MANUAL GEAR OIL SAE 250 API GL-1

1 lt 5 tls 19 lts 208 lts



El empleo de éstos lubricantes es para el servicio de engranes conico-helicoidales y engranes de tornillo sin fin, algunas transmisiones manuales bajo condiciones muy ligeras de operación donde no se necesite aditivos de extrema presión; o bien donde la recomendación del fabricante especifique utilizar un aceite mineral sin aditivos (GL-1).



No contamine
No tire el aceite usado al alcantarillado
Consulte la hoja de Seguridad (MSDS)



www.keyslub.com

(55) 5835-8392

ventas@keyslub.com

Calle Ecuador #80, Col. La Cantera, Tultepec, Estado De México. C.P. 54965



DIRECCIÓN

Calle Ecuador #80, Col. La Cantera,
Tultepec, Estado De México.
C.P. 54965

(55) 5835-8392 (55)5835-8392

ventas@keyslub.com.com

